ENSTALL

ClickFit Evo

CORRUGATED ROOF

L’assemblage n’a jamais été aussi facile

Grâce à la connexion intelligente par clic, vous n’avez besoin que de 4 composants pour une installation simple, facile et rapide.

Utilisation de supports de fixation ou de vis à double filetage

Facile à installer sur les toits en fibreciment existants et nouveaux grâce à sa conception pré-assemblée et à sa hauteur réglable en continu. L’étanchéité et la répartition uniforme de la charge sont garanties. L’adaptateur flexible de la vis à double filetage permet de compenser les irrégularités du toit jusqu’à 10 degrés.

Assemblage souple et facile

Avec Clickfit Evo, un seul outil suffit. La technologie révolutionnaire du crochet et du clic rend les autres outils inutiles. Grâce à la conception intelligente de cet outil innovant, vous pouvez placer les panneaux aussi bien horizontalement que verticalement.

Pourquoi ClickFit Evo pour Toit en fibre-ciment?

- Seulement 4 composants nécessaires, 1 outil
- Embout supplémentaire pour une finition esthétique
- Réglable en hauteur grâce à sa conception unique
- Gestion intégrée des câbles
- Aucun perçage grâce à la solution de montage par fente

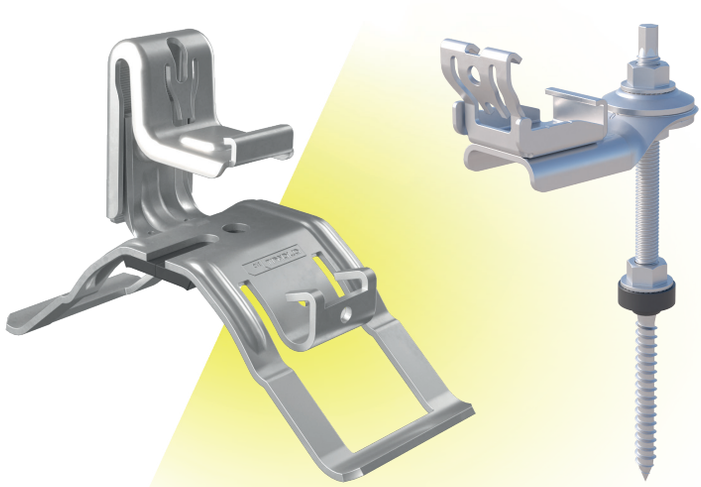

Vous voulez en savoir plus sur le ClickFit Evo pour Toit en fibre-ciment? Aller sur enstall.com

Une base solide pour les panneaux solaires

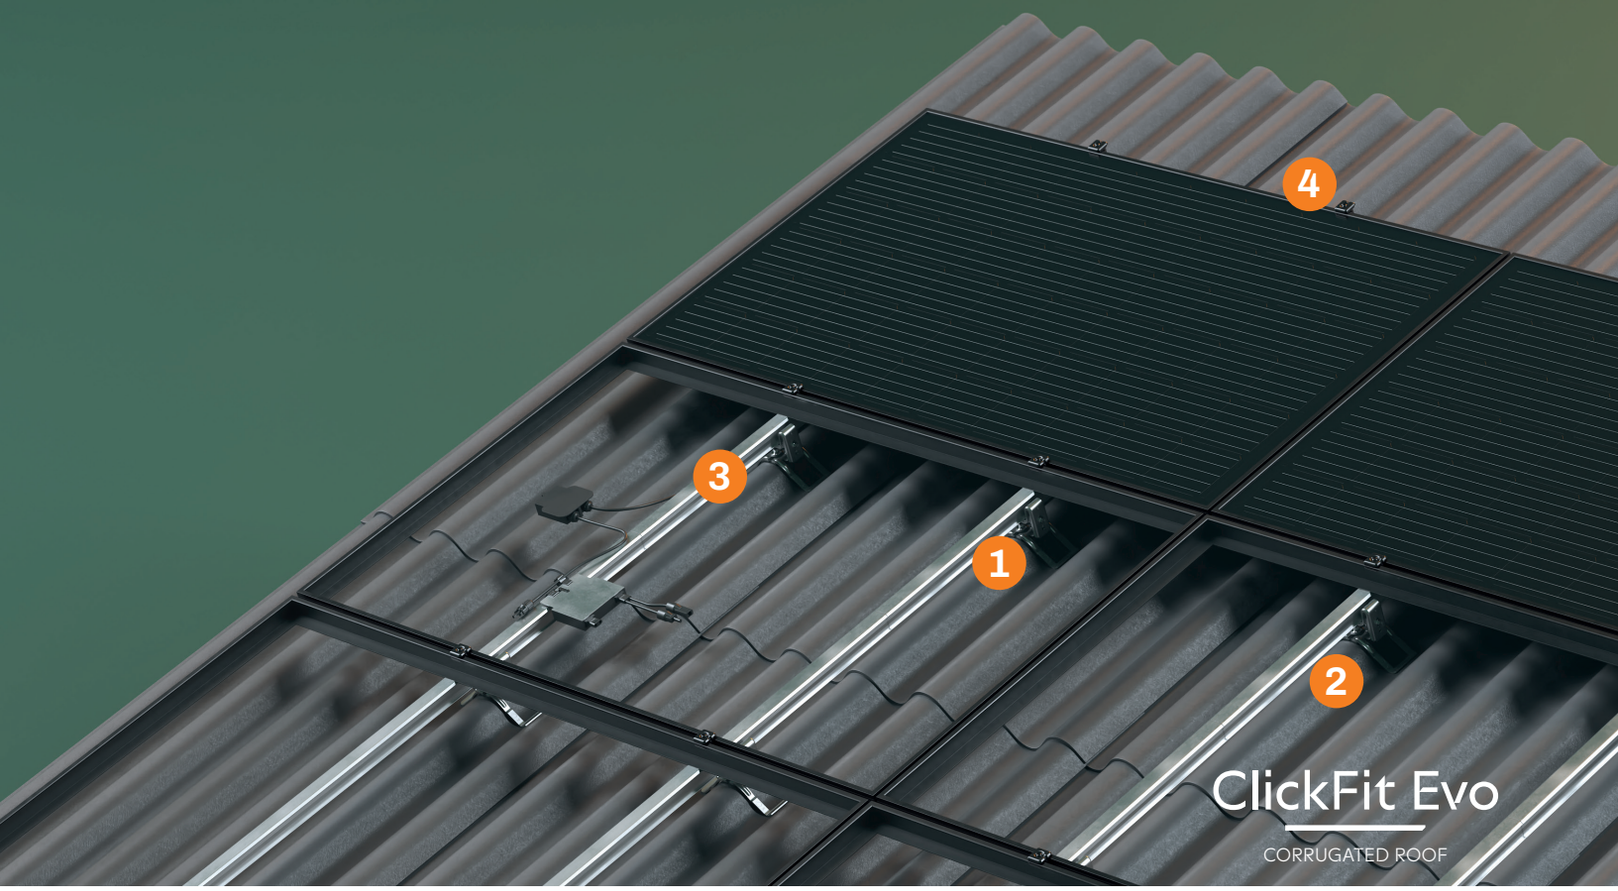

1

OU

Support de fixation

Convient pour le type d'ondulation 177/51 ; s'adapte parfaitement à la crête de l'onde et est soutenu par les gouttières.

Vis à double filetage

Pré-assemblée et l'adaptateur flexible vous permet de compenser facilement et rapidement les irrégularités du toit jusqu'à 10 degrés.

2

Connexion par clic brevetée

Le support de fiaxation est doté d'un système d'encliquetage à alignement automatique. Cela permet d'installer rapidement et facilement le rail de montage.

3

Gestion intégrée des câbles

Les câbles et les connecteurs peuvent toujours être soigneusement rangés. et attachée en toute sécurité au crochet du toit.

4

Toujours la bonne dimension

L'étrier Universel pour modules est réglable en hauteur et convient donc pour les modules solaires dont l'épaisseur du cadre se situe entre 30 - 50 mm.

MyEnstall : accès à tous nos services numériques avec un seul compte

Nous vous accompagnons à chaque étape du processus d'installation, de la planification à l'achèvement du projet et à tout ce qui peut survenir en cours de route. Vous voulez en savoir plus ? Scannez le code QR et créez un compte ou rendez-vous sur my.enstall.com

Calculator | **OnSite App** | **Enstall Academy**